

LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster®. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

„INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER®.“



WWW.WINEMEDIA | Texte und Fotos nicht bindend

WINEMASTER
le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr

WINEMASTER

le temps d'être différent

COOL, LEISE UND SPARSAM

WineMaster® bietet hier eine „INTEGRIERTE“ Variante eines Klimageräts mit einem neuen Design, das noch höhere Leistung bringt. Wine IN25 ist ganz unauffällig und kann ein Raumvolumen von bis zu 25m³ kühlen. Außerdem hat er weitere Vorteile wie seinen geräuschlosen Betrieb und seinen sparsamen Energieverbrauch.

KLIMAGERÄT FÜR WEINKELLER



25 m³
Klimaleistung
bis 25 m³

8-18°C
integriertes
Hochleistungs-
thermostat

geräuschlos

umwelt-
freundlich

Ideale klimatische
Bedingungen für
die Lagerung
Ihrer Weine

WINE IN25



INTEGRIERTE LÖSUNGEN




WINE IN25

COOL, LEISE UND SPARSAM

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Kontrollierter Energieverbrauch durch einen Lüfter mit Energiesparmotor am Verdampfer
- Problemlose Wartung durch einfachen Austausch des Filters mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie

KIT OPTIONAL:

- X 2 gerade Leitungen mit Manschette Ø 125 mm - Länge 2000 mm
- 2 Stützbänder Ø 125 mm
- X 2 Spannbändern aus Monofil Ø 150 mm
- X 2 Winkelstücke 90° mit Manschette Ø 125 mm
- X 2 Wanddurchführungen mit Lamellenschließklappe

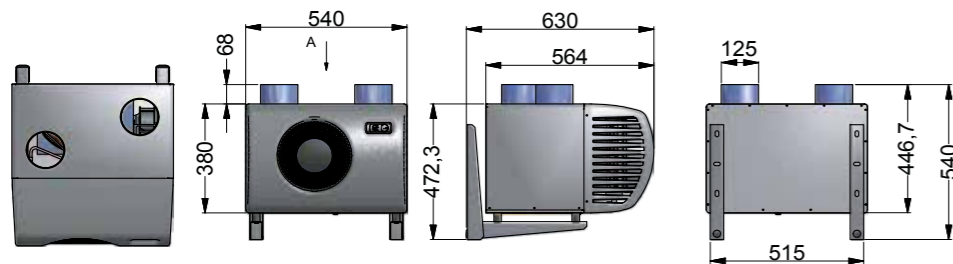


NOCH LEISER IMMER NOCH SPARSAMER

Neben seinem innovativen Design bietet das Klimagerät WineMaster® IN25 Hochleistungstechnik, die einen geräuschlosen und sparsamen Betrieb ermöglicht (bis zu 30% Energieeinsparungen gegenüber Standardklimageräten).

DIE VORTEILE VON WINE IN25

- Geräuschlose und sparsame Topleistung durch neue Werkstoffe
- Ventilator mit Technologie vom Typ „Energy Saver Motor“
- Leichter Einbau: Auslassöffnungen oben auf dem Gerät
- Neues Zusatzpaket: Sie sparen Zeit und erhalten eine optimale Isolierung.

INTEGRIERTE WINEMASTER® LÖSUNGEN



REFERENZ	WINE IN25
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 25 m ³ *
Abmessungen gesamt	B.540 x H.1044 x T.428 mm
Gewicht	35 Kg
Kühlleistung	500 W bei 15 °C
Aufgenommene elektrische Leistung	440 W
Geräuschpegel im Weinkeller (1m und 3m)	43 dB / 38 dB
Luftzirkulation im Innenraum (kalte Seite)	96 m ³ /h à 198 m ³ /St.
Luftzufuhr von außen (warme Seite)	450 m ³ /St.
Kühlflüssigkeit	R449 A
Heizwiderstand	250 W
Maximale Außentemperatur**	35°C

* Mit einer an die Temperatur und das Raumvolumen angepassten Isolierung.

** Da die Leistung je nach Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät möglicherweise eine Temperatur von 12°C nicht halten, wenn sich die Außentemperatur etwa bei 35°C liegt.

ES GIBT NOCH ZWEI WEITERE TOPPRODUKTE: HYGROMASTER® UND DIE WINEMASTER® TÜREN

HYGROMASTER®

Der Hygromaster® lässt sich ganz leicht an verschiedenen Stellen montieren: an der Wand, auf dem Boden oder auf einem stabilen Regal. Sie können ihn gleich bei der Lieferung an Ihr Gerät anschließen.

Dieses Reservekit versorgt den Hygromaster® mit destilliertem Wasser. Damit können Sie den richtigen Feuchtigkeitsgehalt für Ihren Weinkeller einstellen.



WINEMASTER® TÜREN

Die WineMaster® Tür sorgt für eine optimale Isolierung Ihres Weinkellers und ist damit eine ideale Ergänzung für einige WineMaster® Kühlgeräte. Sie kann leicht mit nur sieben Befestigungspunkten und zwei Öffnungsvarianten (rechts oder links) montiert werden.

